

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

DIPLOMAT



MADE IN SCG

Изготовитель IPM г.Белград, Сербия

НАДЕЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ КАЧЕСТВО

РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Дверные доводчики "DIPLOMAT" находятся в том же ценовом секторе, что и экономичные модели из Юго-Восточной Азии, но по своему происхождению и надежности являются европейским товаром, что подтверждает европейский сертификат качества TUV EN ISO 9001 № 041008263.

Производитель дверных доводчиков "DIPLOMAT"
INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE - IPM
(Завод Высокоточной Механики, г. Белград Сербия (Югославия)).

Основным видом деятельности завода является высокоточное производство карбюраторов, насосов ТНВД, форсунок и тому подобной продукции, в том числе для оборонного комплекса.

Заказы на изготовление дверных доводчиков на заводе IPM размещали многие европейские фирмы, такие как, CISA, VACHETTE, GEZE, DORMA и т.п.



Золотистый

Серебристый

Коричневый

Белый



В 2005 г. в целях повышения качества была изменена конструкция тяги.

Почему выбирают доводчик **DIPLOMAT**:

Потребители: Надежен и долговечен. Можно подобрать к цвету своей двери. Имеет удобные регулировки.

Монтажники: Подходит к правым и левым дверям. Прост в установке. Инструкция и шаблоны на русском языке. Различные модели, как на легкие, так и на тяжелые двери. Можно использовать на противопожарных и внешних (модель «Арктика») дверях.

Продавцы: Стабильные и бесперебойные поставки в Россию (с момента появления доводчика Diplomat в России в 2001 году). Прочное положение на рынке – один из самых продаваемых доводчиков. Широкий выбор моделей. Гарантия на поставляемую продукцию. Редкое сочетание цены и качества.

МОДЕЛЬ	ВЕС ДВЕРИ (кг.)	ЕВРОСТАНДАРТ*	ШИРИНА ДВЕРИ (мм.)**	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)	ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм.)
602	50	EN2	850	180*41*64	165*19
603	80	EN3	950		
604	120	EN4	1100	225*47*72	210*19
605	150	EN5	1250		

* Параметры доводчика полностью соответствуют евростандарту EN 1154, только в случае монтажа в положении, когда дверь открывается а 180 град.

** Указанные параметры являются ориентировочными, и даны для доводчика установленного в положение открывания двери на 90 град., в данном положении мощность доводчика - максимальна.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- ◆ Основные детали (поршень и шестерня) изготавливаются из высококачественной стали, после чего закаляются.
- ◆ Компрессионные пружины точного выполнения поставляются из Франции и Чехии.
- ◆ Все уплотнения выполнены из специальной резины (базовый материал NBR ISO 1629) имеющей хорошую термостабильность в интервале температур от -30° до +120° С.
- ◆ Гидравлическое масло в базовом варианте (HIDRAVLIK DHV 46) имеет рабочий диапазон температур от -30° до +190° С, что позволяет использовать доводчики DIPLOMAT, как на наружных дверях, так и на внутренних противопожарных.
- ◆ Шарниры и крепления рычага надежно продуманы и отличаются высокой прочностью. Рычаг перед покраской оцинковывается.
- ◆ Корпус доводчиков изготовлен из силумина, обеспечивающего стойкость к коррозии, что делает возможным эксплуатацию в условиях с большой влажностью. После сборки доводчик проходит контроль высоким давлением и температурой.
- ◆ Два винта регулировки начальной и конечной скоростей закрывания.

МОДЕЛИ С ОПЦИЯМИ – "АРКТИКА"

«А» – морозостойкий вариант **DIPLOMAT 603A, 604A, 605A**, (до -40 С) В данном варианте используется гидравлическое масло AMORTIZOL-377 по стандарту P.C. 7884 Armstrong, (Peugeot X 712118) с точкой замерзания -50 С.

В 2011 году доводчики **DIPLOMAT** успешно прошли температурные испытания в РОСТЕСТ, что лишний раз подтвердило их европейское качество.




ВНИМАНИЕ!
Опасайтесь подделок!

Доводчики **DIPLOMAT** поставляются
только в фирменных коробках.

DIPLOMAT


В НОВОЙ УПАКОВКЕ

DOOR CLOSER

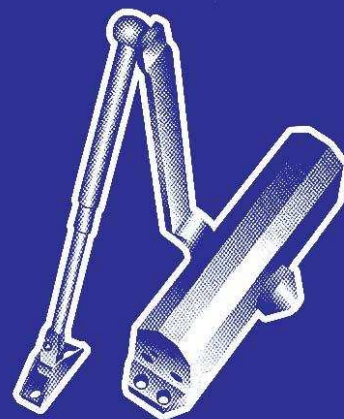

INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE
Vojislava Ilića 141, Beograd, Srbija

ZATVARAČ VRATA

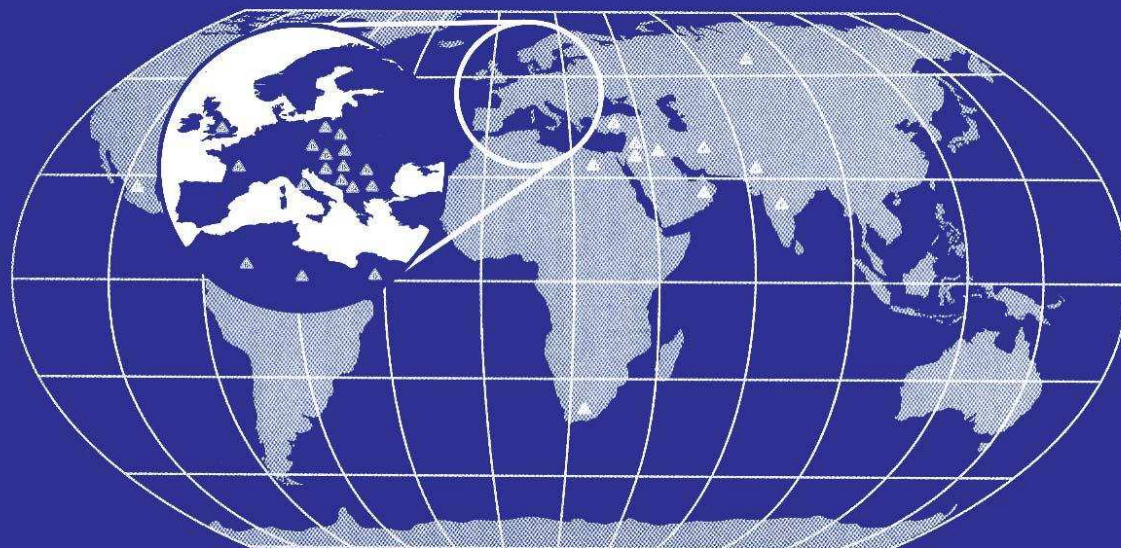

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ